


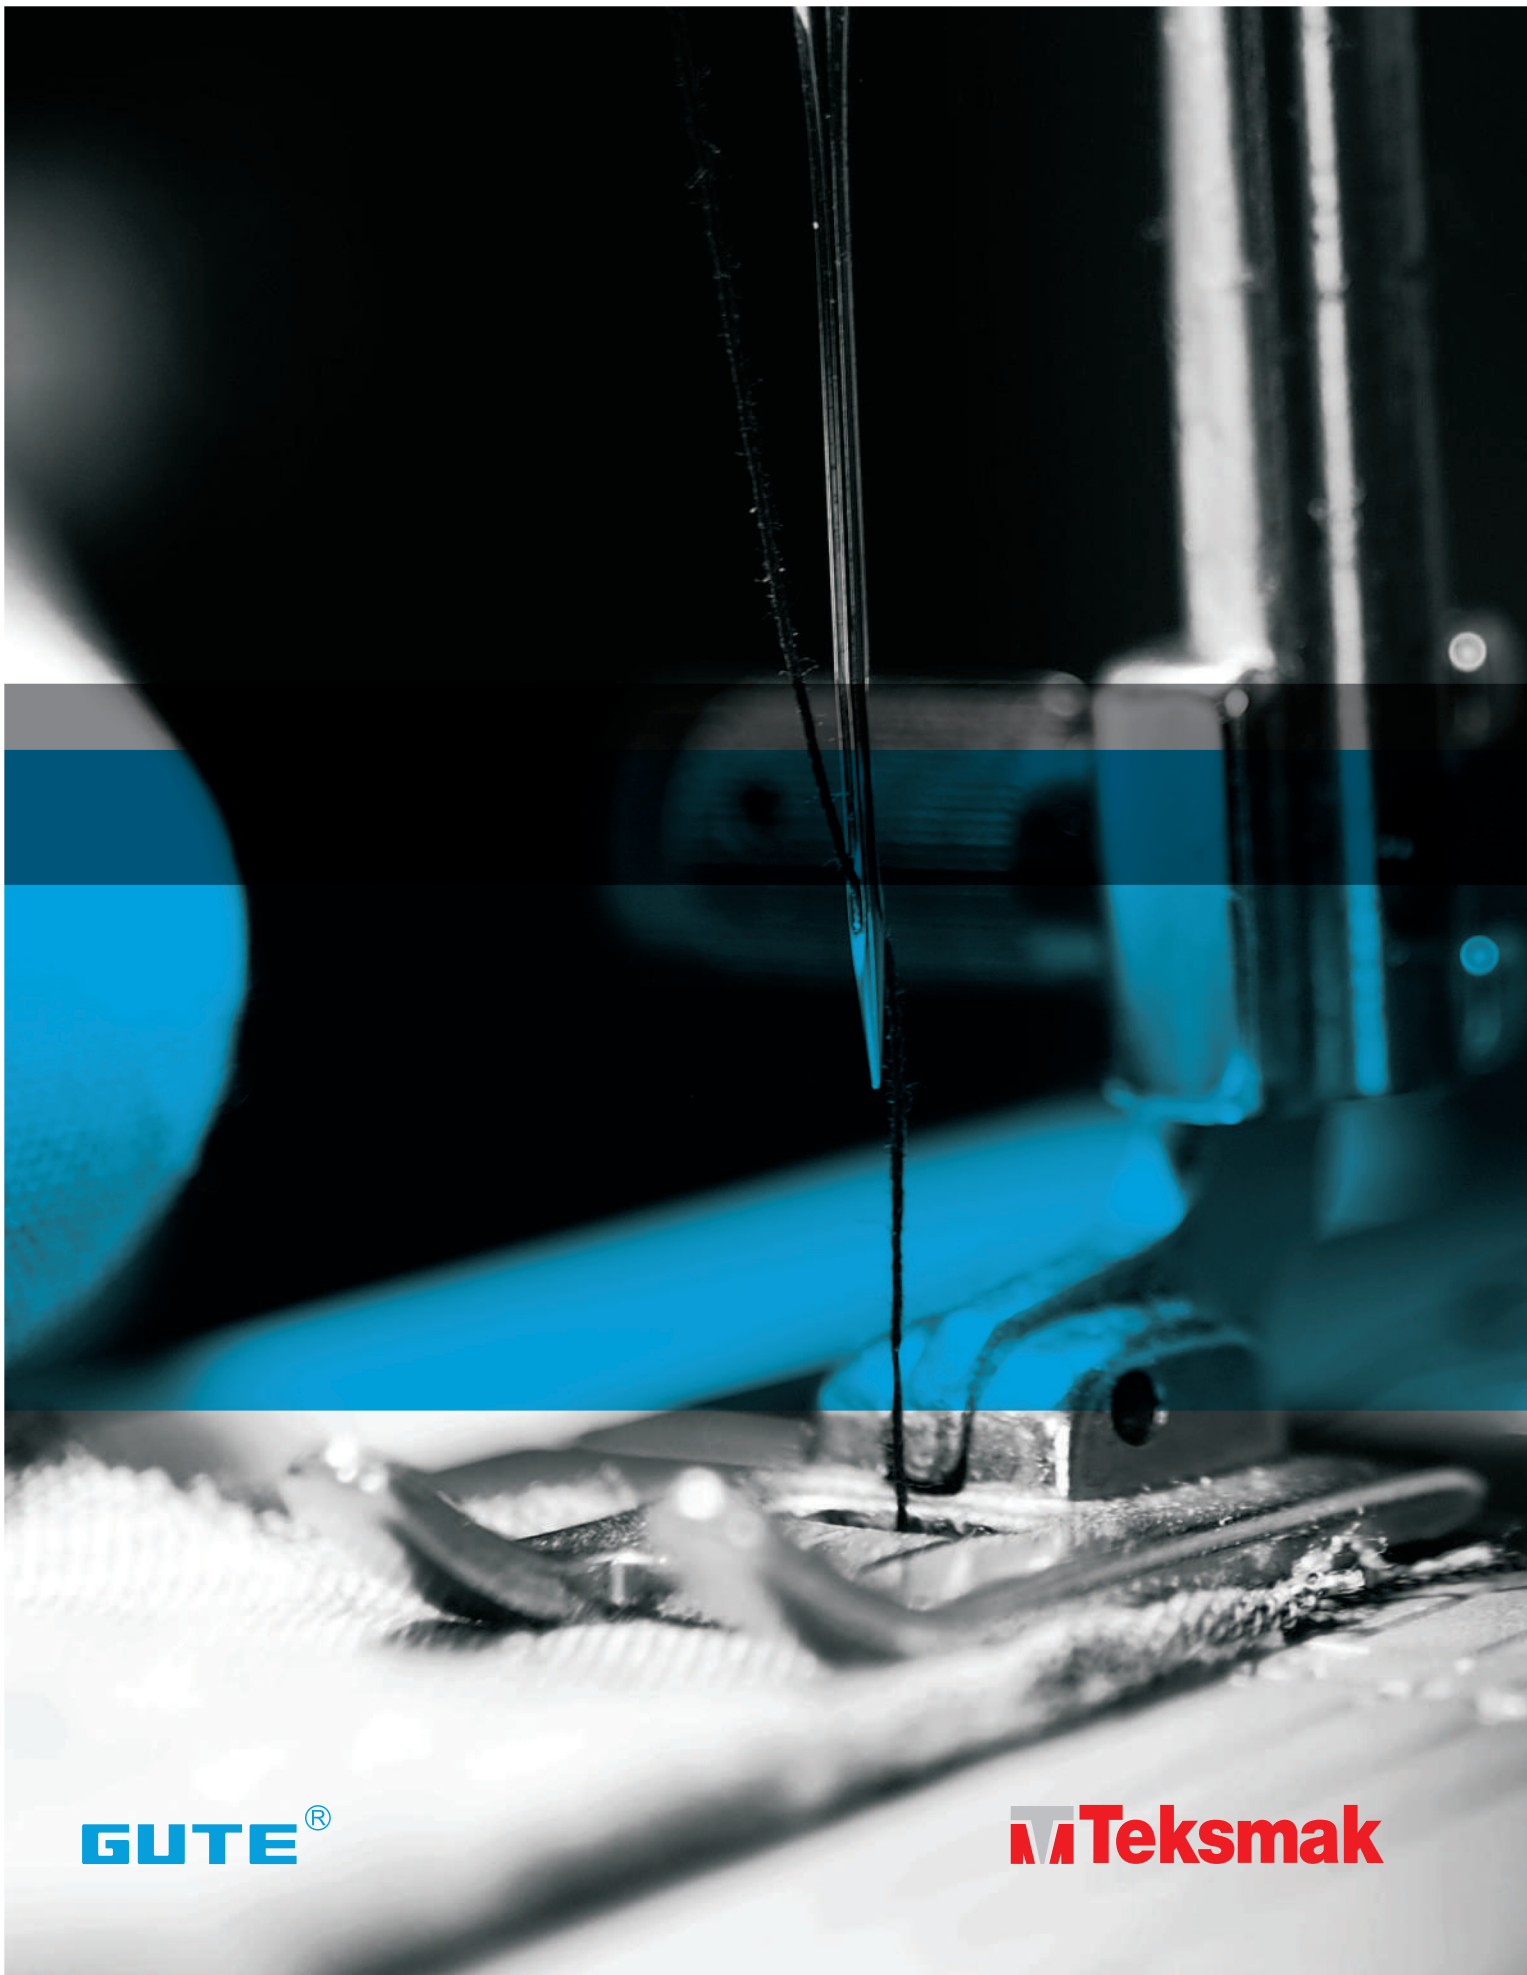

GUTE®

Teksmak

657

Kol Takma Dikiş Makinesi



Takım Elbise



Kabanlar



Spor Giyim



Teknik Parametreler

	Elektronik Kontrol		Dikey Döner Kanca		Ayak Kaldırma Maks. Değeri: 8mm
	Giriş 220V/50Hz		Hava Basıncı: 0.5Mpa		İğne 134 - 135 Dpx35 9# - 16#
	İplik Numarası: 2		Yağlama: Mil		Dikiş Hızı: 4000 Dikiş / dk
	İplik Kesici		İğne Mili Stroku: 41mm		Ağırlık: BA: 178 KG NA: 156 KG
	İğne Konumlandırma		Motor Gücü: 0.55*0.75Kw		Paketleme: 74(W)x122(L)x143(H) Ahşap Sandık

Özellikler

- ⦿ Tüm makinenin yağsız yapısı
- ⦿ Dikiş uzunluğu: 1.5mm - 5.5mm
- ⦿ Minimum dikiş uzunluğu ayar değeri: 0,1mm
- ⦿ Sol kol ayarları sağdan otomatik olarak görüntülenebilir
- ⦿ Kaydedilebilir 100'den fazla ayar programı
- ⦿ 30 Ruffling değeri sağlandı
- ⦿ İplik tansiyon program kontrolü
- ⦿ Gerçekleştirilebilir birbirine bağlanan iki farklı ayar programı
- ⦿ Yumuşak bant besleme malzeme dostu
- ⦿ Ana kayış ve yardımcı kayış, yardımcı kayışın hızını gerçekleştirmek için b/2 kademeli motorlarla çalıştırılır ve daha hassas bir karıştırma ve daha kolay çalıştırma elde etmek için ayarlanabilir
- ⦿ Tüm dikiş prosedürü bilgisayar kontrollüdür
- ⦿ Prosedür, farklı fırırlama ayarlarıyla birkaç dikiş bölümüne ayrılabilir.
- ⦿ Bir sonraki segmente geçiş hem otomatik olarak hem de görüntülenen karıştırma değeri ile manuel
- ⦿ Fırır değeri, dikiş işlemi sırasında ayak pedalı ile değiştirilebilir.

785F/E

Elektronik Orjinal Punto
Dikiş Makinesi



Takım Elbise



Kabanlar



Pantolonlar



Teknik Parametreler

	Elektronik Kontrol		Disk kancası		Ayak Maks. Kaldırma 8mm
	Giriş 220V/50Hz		Üstten ve alttan beslemeli		İğne 780c 16#-23#
	İplik Uzunluğu 10cm-100cm		Yağlama: Mil		Dikiş Hızı: 300-500 Dikiş / dk
	Dikiş Uzunluğu 0.5 mm - 7.00 mm		İğne Mili Stroku 37 mm		Ağırlık: BA: 190 KG NA: 160 KG
	İğne konumlandırma		Motor Gücü: 0.55-0.75Kw		Paketleme: 70(W)x110(H)x134(L) Ahşap Sandık
	İplik Kesici		Hava Basıncı 0.5 Mpa		

Özellikler

- ⊙ Dokunabilir işletim paneli
- ⊙ Programlanabilir desen dikiş uzunluğu
- ⊙ Geri teyel
- ⊙ Dijital Dikiş Boyutu
- ⊙ Köşe ipliği açma cihazı
- ⊙ Yeni Nesil gömülü entegre kontrol sistemi
- ⊙ Dikiş ucunda arkalık eksikliği
- ⊙ Parlamayan LED soğuk ışık lambası (gözleri koruyun)
- ⊙ Kabul edilebilir çeşitli iplik türleri (düşük iplik maliyeti)
- ⊙ Ayarlanabilir iplik tansiyonu (detay isteklerine göre)
- ⊙ Dijital aşağı durma konumu
- ⊙ SMC Japonya pnömatik bileşenleri
- ⊙ 785E: EFKA Almanya motoru

MP307

İmitasyon Punto Dikiş Makinesi



Takım Elbise



Kabanlar



Pantolonlar



Kadın Giyim



Teknik Parametreler

	Elektronik Kontrol		Lüper Kancası		Ayak Maks. Kaldırma 8mm
	Giriş 220V/50Hz		Yağlama: Mil		İğne 150-29-C/151-29-C/14#16#18#x
	İplik Sayısı 1		İğne Mili Stroku 27 mm		Dikiş Hızı: 700-1500 Dikiş / dk
	Dikiş Uzunluğu 1.5mm/2.00mm/2.5mm		Motor Gücü: 0.55-0.75Kw		Ağırlık: BA: 94 KG NA: 63 KG
	İğne konumlandırma		Hava Basıncı 0.5 Mpa		Paketleme: 61(W)x122(H)x120(L) / Ahşap Sandık
	İplik Kesici				

Özellikler

- Otomatik düzeltici, farklı kalınlıktaki iplikleri işleyebilir
- Otomatik ayak kaldırıcı
- Doğrudan Sürücülü motor
- Parıldamayan LED soğuk ışık lambası (gözlere dikkat edin)
- Ayarlanabilir iplik tansiyonu (detay isteklerine göre)
- Dijital Aşağı durma konumu
- İğne aşağıdayken kumaşı 90 derece çevirerek iğne kırma, iplik koparma veya dikiş atlama yok
- SMC Japonya pnömatik bileşenleri
- Dikiş uzunluğu 5mm, 2.0mm, 2.5mm seçenekleri

MP500

İmitasyon Punto Dikiş
Makinesi



Takım Elbise Pantolonlar



Teknik Parametreler

	Elektronik Kontrol		Lüper Kancası		Ayak Maks. Kaldırma 8mm
	Giriş 220V/50Hz		Hava Basıncı: 0.5Mpa		İğne 150-29-c/151-29-c/14#16#18#
	İplik Sayısı 1		Yağlama: Mil		Dikiş Hızı: 700-1600 Dikiş / dk
	İplik Kesici		İğne Mili Stroku 25.5 mm		Ağırlık: BA: 190 KG NA: 160 KG
	İğne konumlandırma		Motor Gücü: 0.55Kw		Paketleme: 70(W)x110(H)x134(L) / Ahşap Sandık

Özellikler

- ⦿ Otomatik Düzeltici
- ⦿ Otomatik ayak kaldırıcı
- ⦿ Doğrudan sürücülü motor
- ⦿ Parlamayan LED soğuk ışık Lambası (gözleri koruyun)
- ⦿ Ayarlanabilir iplik tansiyonu (detay isteklerine göre)
- ⦿ Dijital başlangıç durdurma konumu
- ⦿ İğne aşağı durma konumundayken kumaşı 90 derece çevirerek iğne kırma, iplik koparma veya dikiş atlama yok
- ⦿ Kumaş dikişlerinin ön yüzü görüldüğü için dikiş izini temizler
- ⦿ Seçenekler Dikiş uzunluğu için: 0,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
- ⦿ SMC Japonya pnömatik bileşenleri

6000S

Kol Ss İlięi Dikiş Makinesi



Takım Elbise



Kabanlar



Teknik Parametreler

	Elektronik Kontrol		İğne Konumlandırma		İğne EB750 10#-16#
	Giriş 220V/50Hz		Hava Basıncı: 0.5Mpa		Dikiş Hızı: 1500 - 3500 Dikiş / dk
	İplik Sayısı 1		Yağlama: Mil		Ağırlık: BA: 155 KG NA: 120 KG
	İplik Kesici		Motor Gücü: 0.55*0.75Kw		Paketleme: 72(W)x122(H)x116(L) / Ahşap Sandık

Özellikler

- © Tüm makinenin yağsız yapısı
- © Dikiş boyutu, Uzunluk, Mesafe vb. elektronik olarak kontrol edilir
- © Otomatik besleyici sayesinde ilik sayısı ve mesafesi için kolay kurulum
- © Üçüncü nesil otomatik besleme cihazı
- © Dokunabilir işletim paneli
- © Gömülü entegre kontrol sistemi
- © DD motor (doğrudan tahrikli)
- © Dijital üst durdurma konumu
- © SMC Japonya pnömatik bileşenleri
- © İlik uzunluğu:15mm-25mm
- © Her bir dikiş döngüsündeki ilikler: 1-8
- © Dikiş açısı ve seviyesi program tarafından ayarlanabilir.

588-121

Elektronik Gözlü İlik Makinesi



Ceket



Kabanlar



Pantolon



Kot



Spor Giyim



Triko



Kadın Giyim



Teknik Parametreler

	İğne 579		Hava Basıncı: 0.5Mpa		Giriş 1x200-240/50/60Hz
	Dolgu iğnesinin kırılması		Motor Gücü: 0.55*0.75Kw		İplik Sayısı 30/3 120/2
	Düğme İliği Genişliği		Ayak Maksimum Kaldırma 0-12 mm.		Dikiş Hızı: 2500 Dikiş / dk
	Zigzag Zincir Dikiş		İğne İplik Monitörü		İplik Plakasının Üstü ve Altındaki İplik Kesici

Özellikler

- Gelişmiş kırık iplik iğneleri işlevi
- Tüm parametrelerin programlanmasını ve çalıştırılmasını kolaylaştırmak için Çince ve İngilizce dokunmatik ekrana sahip geniş renkli ekran.
- Mükemmel dikiş efektine ulaşmak için en gelişmiş makine mühendisliği tasarımını kullanmak
- Kesicinin ömrünü ve verimini en üst düzeye çıkaran sistem yerleşik, ayarlanabilir kesici süresi
- Dikiş alanını aydınlatmak için dahili çalışma ışığı
- Daha uygun bir görünüm sağlamak ve duruş yorgunluğunu azaltmak için yarı dalgıç makine kafası
- Önce kesin veya diktikten sonra kesin
- Ayarlanabilir manuel çalışma anahtarı veya isteğe bağlı ayak pedalı çalışma anahtarı
- Ekipman ömrünü uzatmak için gelişmiş yağ besleme sistemi
- Özellikle birinci sınıf takım elbise, pantolon, bayan giyim, ceket vb. için uygundur.
- İlik uzunluğu 6- 38 mm
- Yuvarlak halkaların çapı 1-6 mm
- Maksimum dikiş hızı 2500 steheş/dk

333

Tek İğne, Silindirli Teyel Dikiş Makinesi



Ceket



Kaban




Teknik Parametreler

	Elektronik Kontrol		Dikey Döner Kanca		İğne 134-35Dpx35 9#-16#
	Giriş 220V/50Hz		Yağlama: Mil		Dikiş Hızı: 1200 Dikiş / dk
	İplik Sayısı 2		İğne Mili Stroku 35 mm		Ağırlık: BA: 115 KG NA: 93 KG
	İplik Kesici		Motor Gücü: 0.55*0.75Kw		Paketleme: 74(W)x122(L)x143(H) / Ahşap Sandık
	İğne konumlandırma		Ayak Maksimum Kaldırma 0-12 mm.		

Özellikler

- © Ceketlerin, kabanların, omuz vatıklarının vb. teyellenmesi ve teyellenmesi için özel makine.
- © İş parçasını değiştirirken ipliğin kolay çekilmesi
- © Solenoid kontrollü iplik tansiyonu sayesinde iplik kesildikten sonra güvenilir dikiş başlangıcı
- © Pedal kontrollü geçiş sayesinde Tek Dikişli punteriz
- © Otomatik iplik kesici
- © Maksimum Hız: 1200 S.P.M
- © EFKA Alman motoru

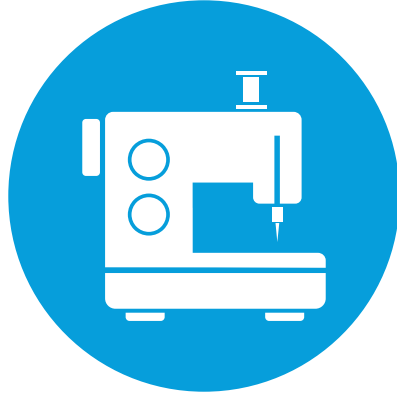

Teksmak

Teksmak Tekstil Makinaları Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih caddesi Yüksek
sokak No:10/A MERTER GÜNGÖREN
İSTANBUL TEL: 02126370629
FAKS: 02126372845
www.teksmakmakine.com
info@teksmakmakine.com